

LEDフラット照明GT-F30W-III

輝度安定度は99%以上

超高輝度3万ルックス

長時間使用しても
目に優しい

従来の消費電力に比べて大幅な省エネ効果を実現。
長寿命の約4万時間でメンテナンスも簡単。
紫外線も少なく虫が集まりにくい。
交流方式と違い有害な高調波が少ないので、
病院など公共施設で安心してご利用いただけます。



LEDフラット照明GT-F30W-III

希望小売価格：オープン価格

仕様

最高照度： 30,000LUX 以上

全光束： 4,950 ルーメン (最大)

消費電力： 約 40W

寸 法： 38cm(H) x 38cm(W) x 7cm(D)

重 量： 3.5kg

備考

※ LED 実装ユニットパネルの組み合わせで、サイズ変更可能、大型壁面照明へ展開も可能 (輝度調整可)

※ 設計、LED素子、駆動回路 (GT回路)、AC/DC電源、組立てまで、全て信頼の MADE IN JAPAN (純国産品)


※ LED 実装パネル・AC/DC 電源・GTLED 駆動回路の3点セットとなります。

※ この製品は現在は製造中止となっております。

LEDフラット照明GT-F30W-III 測定結果

三菱電機情報総研によるデータ

時間経過に伴う温度上昇の変化

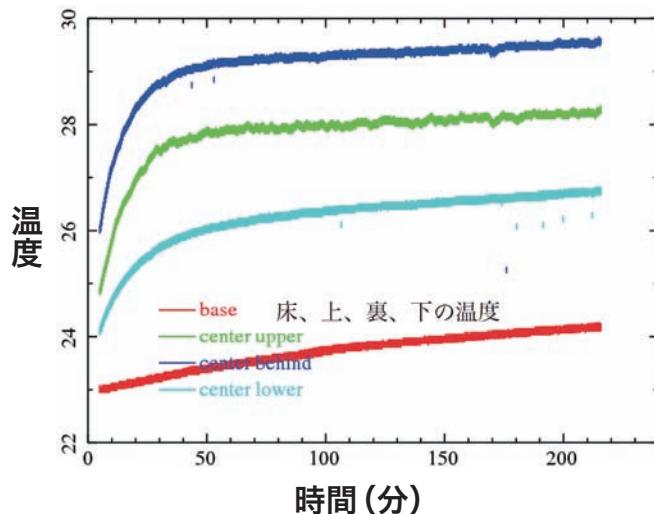


常温で23°C

3時間経過後で一番高温でも30°C以下

表面輝度が4,300カンデラでも

7°Cしか上昇しない低発熱

時間経過に伴う輝度の変化

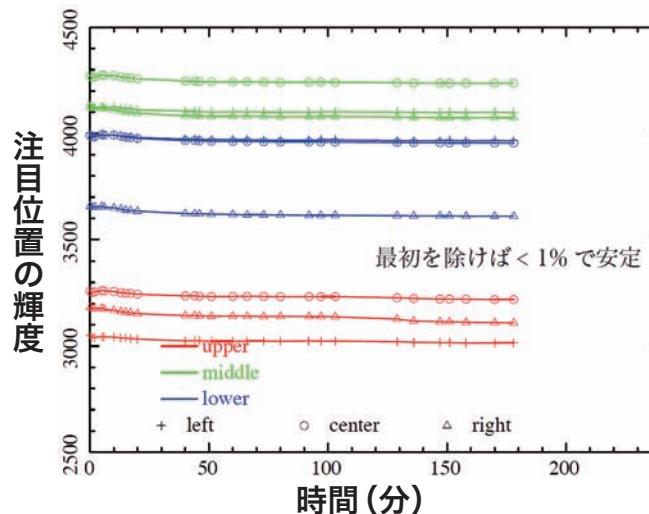

9ポイントで測定した結果、

最初を除けば全て **99%以上で安定**

温度が7°C上昇しても輝度に変化がなく
常に安定

目に優しい、目が疲れにくい照明とは、ちらつきが少なく、明るさが常に安定していることが必要条件となります。

弊社独自のGT制御回路と自然空冷システムにより、輝度ムラも無くLEDの輝度を均一に光らせ、
安定した低発熱環境にて発光することが可能となります。